

LOCK CONTROL HUB 16 LOCK CONTROL HUB 32

Produktdatenblatt

Die Lock Control Hub kann bis zu 32 Geräte steuern, überwachen und mit Strom versorgen. Geräte können digitale Schlösser, Self-Storage-Boxen, Bewegungsmelder, Aufzüge, Verleihstationen und vieles mehr sein.

Für Installationsanweisungen oder weitere Datenblätter finden Sie unter documents.sensorberg.com



Sensorberg GmbH
Mauerstraße 78-80
10117 Berlin, Germany

support@sensorberg.com
Support: +49 30 62 20 80 75
Sales: +49 30 62 20 80 73

PRODUKTDDETAILS


Stromversorgung	PoE+ und externe 24V (12V-Netzteil auf Anfrage erhältlich), 72W, 3A Netzteil
Stromverbrauch	2-3W (Leerlauf) 11W (maximal)
Temperatur	-20°C bis +50°C

Case	2 parts, RAL 7016 anthrazite grey
------	-----------------------------------

CPU	ARM Cortex-A53
Microprocessor	1200 Mhz
Cores	4
RAM Speicher	1 GB of LPDDR2-SDRAM
Speicher	4 GB eMMC storage
Anderes	Eingebauter Lautsprecher (optionale Tonsignale) Mehrere Erweiterungsplatinen verfügbar (auf Anfrage)

Unterstützt	BLE
-------------	-----

Messungen

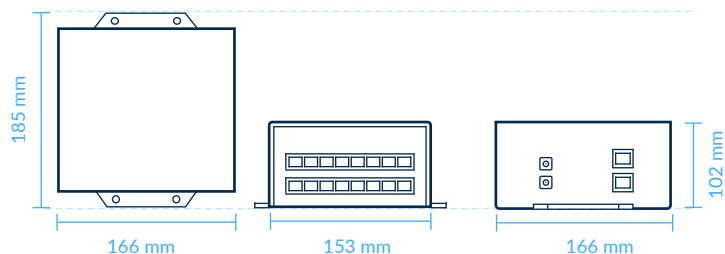


Kabelbelegung

RJ45 Kabelbelegung
T-568B

Funktion


- 1 VCC | 24V | Permanent
- 2 GND | Permanent
- 3 VCC | 24V | Schaltbar
- 4 GND | Schaltbar
- 5 DRY | 24V | Kontaktausgang
- 6 GND | Erkennung
- 7 VOLT | >3,5V | Erkennung
- 8 DRY | Kontakt Erkennung



HOW IT WORKS

Up to 16 locks
(Multiplexer 16)

Up to 32 locks
(Multiplexer 32)

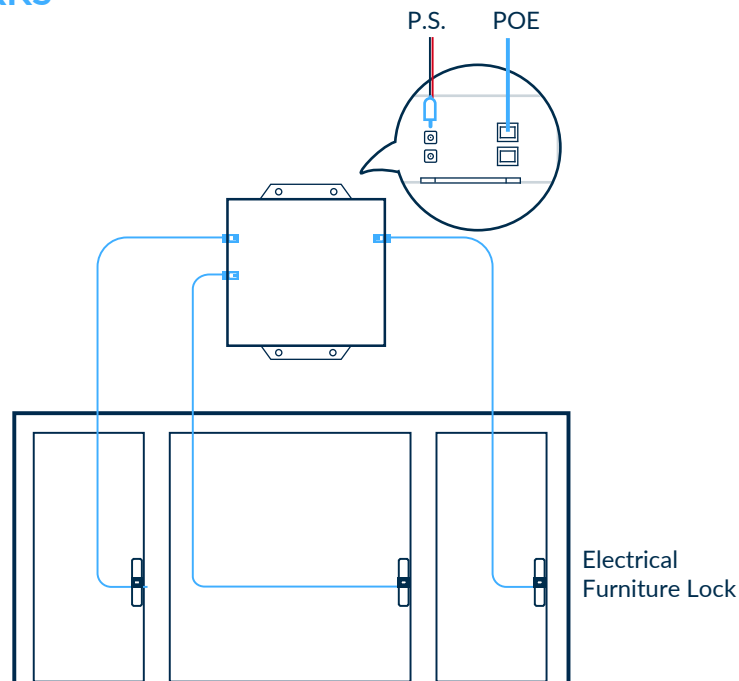

MANAGEMENT SOFTWARE AND APP

Sensorberg offers a software solution along with the hardware.

You can decide if you want to integrate the Sensorberg SDK into your existing app or use a branded version of our internal MVP Smartphone application.

For more information please visit
<https://developer.sensorberg.com/en/smart-spaces/>

Sensorberg also provides you with a cloud based webfrontend to manage your users/members and grant or revoke access to them. You will receive a login and URL (typically <https://yourcompanyname.sensorberg.com/>) after hardware has been installed.

